

**DINO®**  
**Raupenbühnen**  
165XTC, 185XTC, 220XTC

**DINO Lift®**

*Get Lifted™*

XTC-SERIE



Kompakt und schmal, 1,15 m, mit flexibel verstellbarem Korb.



Bedienerfreundliche Funkbedienung.




Ausgezeichnete Steigfähigkeit von 43 %.



Nivellierbar bis zu einer Geländeneigung von max. 16°.

	165XTC	185XTC	220XTC
Max. Arbeitshöhe	16,5 m	18,5 m	22,1 m
Max. Plattformhöhe	14,5 m	16,5 m	20,1 m
Max. seitliche Reichweite	9,1 m	10,9 m	11,0 m
Stützbreite	3,46 m	3,46 m	3,46 m
Korblast	215 kg	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos	endlos	endlos
Korbschwenkung	90°	90°	90°
Transportlänge	5,26 m	5,85 m	6,29 m
Transportbreite	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Transporthöhe	1,98 m	1,98 m	1,98 m
Gewicht	2900 kg	3000 kg	3240 kg
Dieselmotor	18,7 kW / 25 hp	18,7 kW / 25 hp	18,7 kW / 25 hp
Gummikettenlänge	1,93 m	1,93 m	1,93 m
Steigfähigkeit	43%	43 %	43 %
Max. Nivellierneigung	16°	16°	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h	1,4 / 2,4 km/h	1,4 / 2,4 km/h
Funksteuerung	option	option	option

Technische Änderungen vorbehalten.

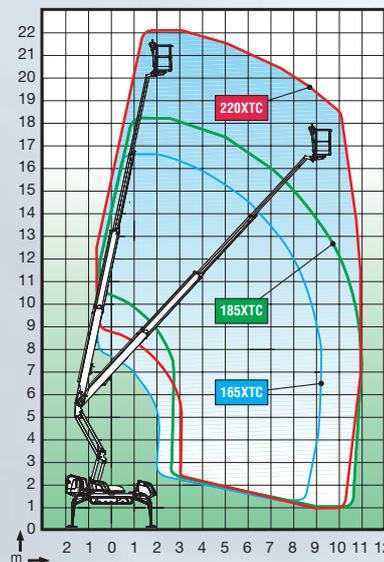

Die DINO XTC Raupenbühnen sind speziell für äußerst anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Gelände sowie für den Indoor-Betrieb konzipiert.

Der schmale Unterbau mit den schnellen Stützen, das leistungsfähige Fahrwerk und die selbst in instabilem Gelände ausgezeichneten Fahreigenschaften ermöglichen einen vielseitigen Einsatz der Raupenbühne.

Die Arbeitsobjekte lassen sich dank der effektiven Funktionsgeschwindigkeiten (EN280) und dem einzigartigen XT-Ausleger äußerst rasch erreichen.

Für den Indoor-Einsatz kann der DINO XTC mit Elektromotor und weißen Gummiraupen ausgestattet werden.

**SCHULER & SCHULER AG**  
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK  
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch  
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001  
 www.schuler-schuler.ch

**DINO Lift®**

Dinolift Oy • Raikkolantie 145 Tel +358-2-76 25 900  
 FI-32210 Loimaa • Finland Fax +358-2-76 27 160  
 Internet www.dinolift.com