

# 600S/660SJ ALL TERRAIN

## NACELLES À FLÈCHE TÉLÉSCOPIQUE SUR CHENILLES



- Nacelles à flèche télescopique sur chenilles robustes tout terrain
- Puissante transmission 4 roues motrices
- Chenilles en caoutchouc indépendantes
- Une double enveloppe pour des capacités de levage maximales
- Fonctions de flèche intégralement proportionnelles

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLES À FLÈCHE TÉLÉSCOPIQUE SUR CHENILLES

# 600S/660SJ ALL TERRAIN



DIMENSIONS	600S ALL TERRAIN*	660SJ ALL TERRAIN*
Hauteur de travail	20,5 m	22,1 m
Hauteur max. sous plancher (A)	18,5 m	20,1 m
Déport	16,0 m	17,8 m
Dimensions extérieures du panier	2,44 m x 0,91 m	2,44 m x 0,91 m
Largeur (B)	2,46 m	2,46 m
Largeur de transport	2,24 m	2,24 m
Longueur de transport	9,2 m	8,3 m
Longueur hors-tout (C)	9,2 m	10,1 m
Hauteur de transport	2,61 m	3,0 m
Hauteur hors-tout (D)	2,61 m	2,61 m
Garde au sol	444 mm	444 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max. (limité)	272 kg	272 kg
Capacité de charge max. (illimité)	454 kg	454 kg
Translation possible a hauteur max.	18,5 m	20,1 m
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	5,6 km/h	5,6 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,96 km/h	0,96 km/h
Bras pendulaire	n/a	1,67 m
Amgde de debattment vertical du pendulaire	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Temps d'élévation descente	50/50 s	50/50 s
Déport arrière	1,2 m	1,2 m
Franchissement	45 %	45 %
Rayon de braquage intérieur	5,94 m	5,94 m
Rayon de braquage extérieur	8,38 m	8,38 m
Phues	Chenilles en caoutchouc indépendantes	
Commande	proportionnelle	
Traction	Entraînement à quatre chenilles	

MOTORISATION		
Motorisation	Deutz 74hp (55 kW) turbo diesel - Stage V	
Circuit d'alimentation auxiliaire	12V DC	12V DC

POIDS		
Poids à vide	13 027 kg	13 750 kg

## ZONE DE TRAVAIL

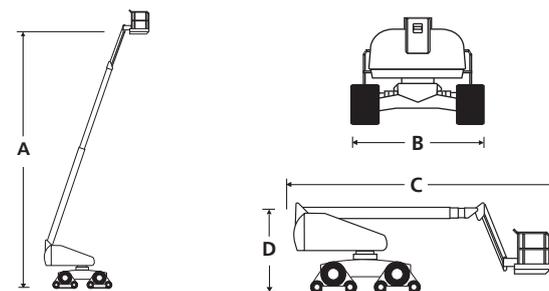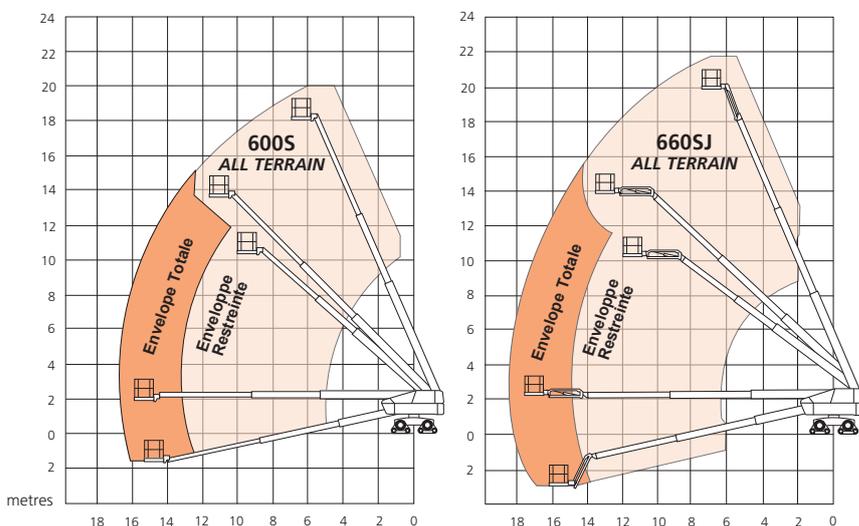

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Bras de 1,67 m 135° (660SJ)
- Rotation hydraulique du panier
- Essieu oscillant
- Chenilles en caoutchouc indépendantes (4)
- Moteur sur plateau pivotant
- Commandes intégralement proportionnelles
- Alimentation embarquée
- Alarme de dévers + coupure
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Fonctionnement d'urgence DC
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Panier à trois entrées
- Gyrophare orange
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Générateur AC 110V/220V 2.5kW
- Emballage de transport aérien
- Emballage haut de gamme pour transport aérien
- Kit à froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit vitrage
- Kit projecteurs
- Kit générateur 10kW
- Kit générateur 10kW / poste de soudage
- Huile biodégradable
- Plateau à outils
- Support de tuyau
- Télémétrie Snorkel OnSite™

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com