

600S/660SJ

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



- Nacelles à flèche télescopique tout terrain
- Puissante transmission 4 roues motrices
- Rayon de braquage très serré
- Une double enveloppe pour des capacités de levage maximales
- Utilisation et maintenance simplifiées

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

600S/660SJ



DIMENSIONS	600S	660SJ
Hauteur de travail	20,3 m	22,0 m
Hauteur max. sous plancher (A)	18,3 m	20,0 m
Déport	16,0 m	17,7 m
Dimensions extérieures du panier	2,44 m x 0,91 m	2,44 m x 0,91 m
Largeur (B)	2,46 m	2,46 m
Largeur de transport	2,24 m	2,24 m
Longueur de transport	9,2 m	8,3 m
Longueur hors-tout, bras repliés (C)	9,2 m	10,1 m
Hauteur de transport	2,51 m	2,9 m
Hauteur hors-tout (D)	2,51 m	2,51 m
Garde au sol	340 mm	340 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge maximale	272 kg	272 kg
Capacité de la plateforme (enveloppe restreinte)	454 kg	454 kg
Translation possible à hauteur maxi.	18,3 m	20,1 m
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	5,6 km/h	5,6 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,96 km/h	0,96 km/h
Bras pendulaire	n/a	1,67 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotation du panier	150°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Temps d'élévation descente	50/50 s	50/50 s
Déport arrière	1,2 m	1,2 m
Franchissement	45 %	45 %
Rayon de braquage intérieur	3,06 m	3,06 m
Rayon de braquage extérieur	5,21 m	5,21 m
Pneus	355/55 D625 gonflés mousse	
Commande	Commandes intégralement proportionnelles	
Traction	hydraulique 4WD	

MOTORISATION		
Motorisation	Deutz TD 2.9L 55kW/74hp - Stage V	
Circuit d'alimentation auxiliaire	12V DC	12V DC

POIDS		
Poids à vide	11 176 kg	12 982 kg

ZONE DE TRAVAIL

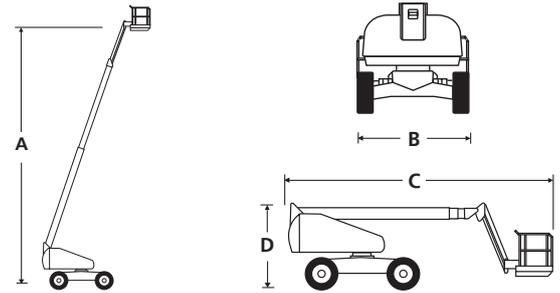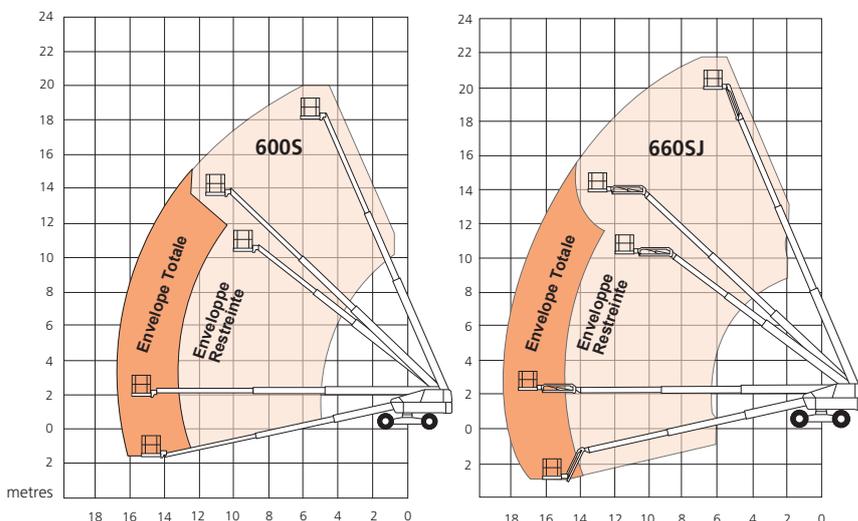

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Bras de 1,67 m 135° (660SJ)
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Essieu oscillant
- Rotation hydraulique du panier
- Transmission quatre roues motrices
- Commandes intégralement proportionnelles
- Moteur sur plateau pivotant
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Alimentation embarquée
- Alarme de dévers + coupure
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Fonctionnement d'urgence DC
- Panier à trois entrées
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Pneus non marquants
- Générateur AC 110V/220V 2,5 kW
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit vitrage
- Kit de remorquage
- Paquet de lavage à pression
- Kit générateur 10kW
- Kit générateur 10kW / poste de soudage
- Huile biodégradable
- Plateau à outils
- Support de tuyau
- Télémétrie Snorkel OnSite™

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com