

# 600S/660SJ

## NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



- Nacelles à flèche télescopique tout terrain
- Puissante transmission 4 roues motrices
- Rayon de braquage très serré
- Fonctions de flèche intégralement proportionnelles
- Utilisation et maintenance simplifiées

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

# 600S/660SJ



DIMENSIONS	600S	660SJ
Hauteur de travail	20,4m	22,3m
Hauteur de plancher maximum (A)	18,4m	20,3m
Déport de	15,9m	18,0m
Dimensions extérieures du panier	2,44m x 0,91m	2,44m x 0,91m
Largeur (B)	2,38m	2,38m
Longueur de transport	8,5m	8,5m
Longueur hors-tout, bras repliés (C)	9,2m	10,5m
Hauteur de transport	3,3m	3,3m
Longueur hors-tout (D)	2,5m	2,5m
Garde au sol	317mm	317mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	272kg	272kg
Translation possible a hauteur maxi.	18,4m	20,3m
Utilisation extérieur au vent	12,5m/s	12,5m/s
Vitesse max. Bras repliés	5,6km/h	5,6km/h
Vitesse max. en élévation	0,96km/h	0,96km/h
Bras pendulaire de	n/a	2,0m
Angle de débattement vertical du pendulaire	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotation du panier	157°	150°
Rotation de tourelle (continue)	360°	360°
Déport arrière	1,2m	1,2m
Franchissement	45%	43%
Rayon de braquage intérieur	1,65m	1,65m
Rayon de braquage extérieur	4,8m	4,8m
Pneus	355/55 D625 gonflés mousse	
Commande	Commandes intégralement proportionnelles	
Traction	hydraulique 4WD	hydraulique 4WD

MOTORISATION		
Motorisation	Kubota V2403T engine 44kW/59hp	
Circuit d'alimentation auxiliaire	12V DC	12V DC

POIDS		
Poids à vide	10,659kg	12,375kg

## ZONE DE TRAVAIL

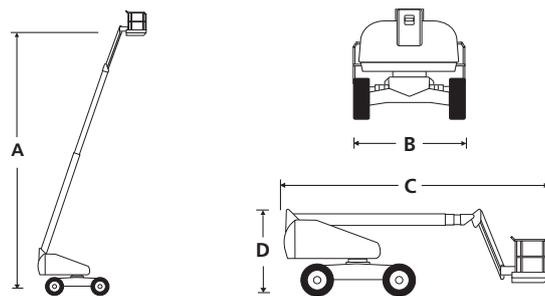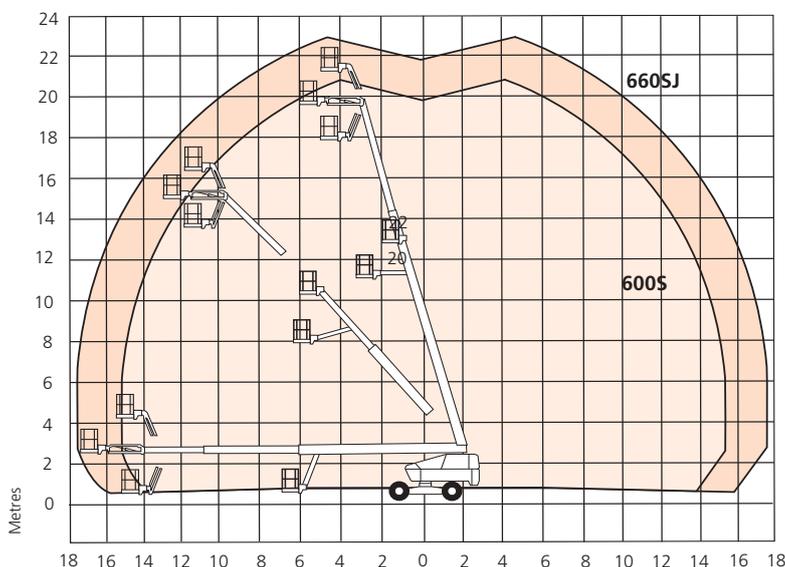

## CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Bras de 2,0m 135° (660SJ)
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Rotation hydraulique du panier
- Transmission quatre roues motrices
- Commandes intégralement proportionnelles
- Moteur sur plateau pivotant
- Alarme de déplacement
- Klaxon
- Alimentation embarquée
- Alarme de dévers + coupure
- Fonctionnement d'urgence DC
- Panier à trois entrées
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Pneus non marquants
- Bi-carburant
- Générateur AC 110V/240V
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit vitrage
- Kit de remorquage
- Kit générateur 12k
- Kit générateur 12k / poste de soudage

**snorkel**

**SCHULER & SCHULER AG**  
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK  
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch  
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001  
 www.schuler-schuler.ch