

S2255RT

PLATE-FORME CISEAUX COMPACTE 4X4



- Ciseau compact thermique tout terrain
- Performance excellente tout terrain
- Facile à utiliser
- Extension coulissante pour départ supplémentaire
- Idéale pour travailler à l'extérieur dans des endroits étroits

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX COMPACTE 4X4 S2255RT

DIMENSIONS S2255RT

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Hauteur de travail | 8.5m |
| Hauteur max. sous plancher (A) | 6.5m |
| Longueur plateforme | 2.73m x 1.4m |
| Longueur plateforme extension sortie | 3.93m x 1.4m |
| Extension plateforme | 1.2m |
| Largeur (B) | 1.45m |
| Longueur hors-tout (C) | 3.3m |
| Hauteur repliée (D) | 2.35m |
| Garde au sol | 260mm |

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Capacité de charge max. | 420kg |
| Translation possible a hauteur max. | 6.5m |
| Utilisation extérieure au vent | 12.5m/s |
| Vitesse max. bras replié | 5.2km/h |
| Vitesse max. bras en élévation | 0.66km/h |
| Temps d'élévation/descente | 26/30 s |
| Franchissement | 35% |
| Pente maximale ratratable sur stabilisateur avant - arriere | 6° |
| Pente maximale ratratable sur stabilisateur droit - gauche | 10° |
| Rayon de braquage intérieur | 2.5m |
| Rayon de braquage extérieur | 4.75m |
| Pneus | 23 x 8.9 - 12 non marquant |
| Commande | proportionnelle |
| Traction | hydraulique 4WD |



MOTORISATION

Motorisation Moteur Diesel Kubota

POIDS

Poids à vide 2,360kg

RAYON DE BRAQUAGE

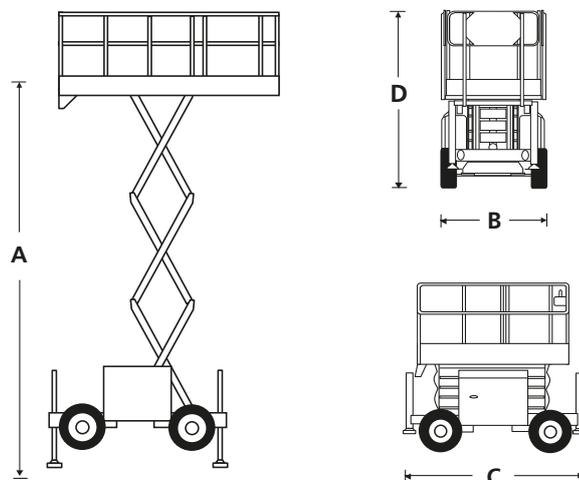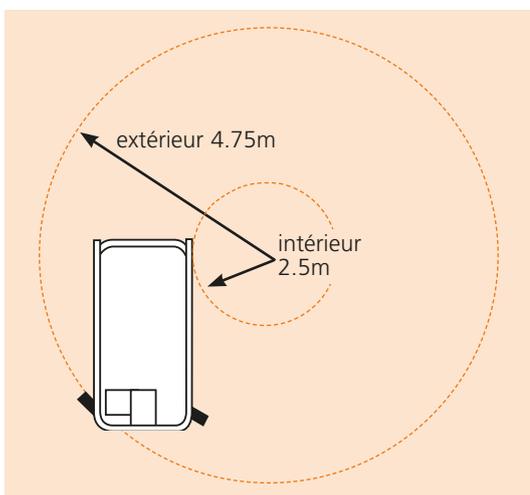

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- 4 roues motrices
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique
- Rallonge de plate-forme coulissante
- Pneus haute adhérence non marquant
- Commandes proportionnelles
- Alimentation embarquée
- Alarme de déplacement
- Alarme de descente
- Valve d'abaissement manuel
- Feu jaune clignotant
- Essieu articulé
- Compteur horaire
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Bi-énergie
- Patins nylon
- Huile biodégradable

snorkel



SCHULER & SCHULER AG

HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK

CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch