

# S2770/3370/3970RT

## KOMPAKT-RT-SCHERENARBEITSBÜHNE



- Kompakte Gelände-Scherenarbeitsbühne mit Dieselantrieb
- Überzeugende Fahreigenschaften in schwierigem Gelände
- Sehr bedienerfreundlich
- Plattformausschub für erweiterten Arbeitsbereich
- Besonders geeignet in beengten Platzverhältnissen

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# KOMPAKT-RT- SCHERENARBEITSBÜHNE S2770/3370/3970RT



ABMESSUNGEN	S2770RT	S3370RT	S3970RT
Max. Arbeitshöhe	10,23m	12,1m	13,9m
Max. Plattformhöhe (A)	8,23m	10,1m	11,9m
Plattformabmessungen (B) (eingeschoben)	2,71m x 1,65m	2,71m x 1,65m	2,71m x 1,65m
Plattformabmessungen (ausgeschoben) (C)	3,9m x 1,65m	3,9m x 1,65m	3,9m x 1,65m
Ausschiebeplattform	1,2m	1,2m	1,2m
Gesamtbreite (D)	1,8m	1,8m	1,8m
Länge, total (E)	3,4m	3,4m	3,4m
Bauhöhe (F)	2,59m	2,7m	2,95m
Höhe bei abgeklapptem Geländer	1,83m	2,0m	2,13m
Bodenfreiheit	330mm	330mm	330mm

LEISTUNGSDATEN			
Plattformkapazität (SWL)	580kg	450kg	350kg
Max. Fahrhöhe	8,23m	10,1m	11,9m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5km/h	4,5km/h	4,5km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5km/h	0,3km/h	0,3km/h
Hebe-/Senkgeschwindigkeit	26/30 sek	50/60 sek	50/60 sek
Steigfähigkeit	35%	35%	30%
Max. Abstütznivellierung, vorne/hinten	6°	6°	7°
Max. Abstütznivellierung, Seite/Seite	10°	10°	11°
Innerer Wenderadius	2,44m	2,44m	2,44m
Äusserer Wenderadius	4,75m	4,75m	4,75m
Reifen	schaumgefüllt	schaumgefüllt	schaumgefüllt
Bedienung	Proportional über Joystick		
Fahrssystem	4 Rad Antrieb	4 Rad Antrieb	4 Rad Antrieb

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	Kubota D-902diesel wassergekühlt 22,5 PS

GEWICHT			
Eigengewicht	2 800kg	3 620kg	3 790kg

## WENDERADIUS

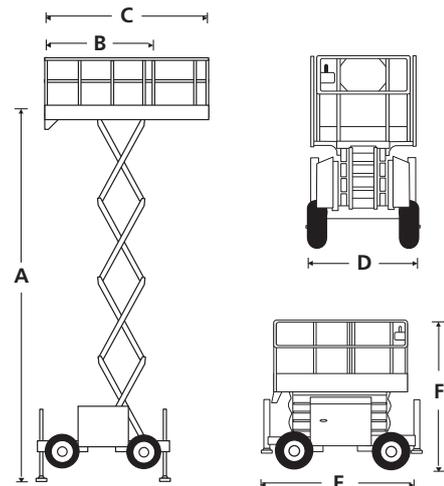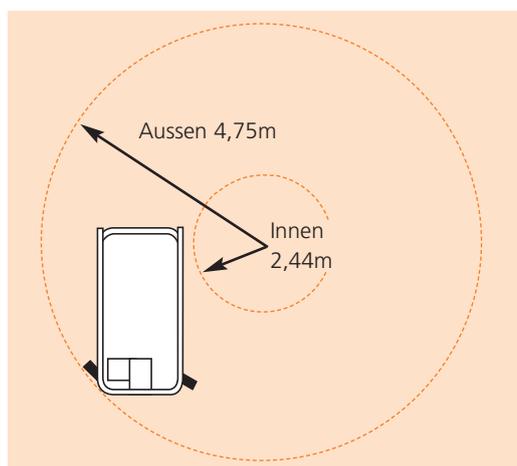

## STANDARDMERKMALE

- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung
- Plattformausschub
- Allroundreifen mit hoher Haftung
- Proportionalsteuerung
- Stromanschluss an der Plattform
- Fahralarm
- Absenkalarm
- Umlegbares Geländer
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Pendelachse
- Hupe
- Umlegbares Geländer
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Nicht-markierende Reifen
- Flüssiggas-Antrieb
- Diesel/Gas-Zweistoffbetrieb
- Hydraulischer Stromgenerator, 110/240 V
- Nylon-Abstützplatten

**snorkel**

**SCHULER & SCHULER AG**  
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK  
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch  
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001  
www.schuler-schuler.ch