

S3019E

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR



- Nacelles à ciseaux électriques automotrices
- Accès rabaissé
- Dimensions compatibles avec les portes standard
- Adapté à un usage en intérieur comme en extérieur
- Utilisation et de maintenance simplifiées

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR

S3019E

DIMENSIONS S3019E

Hauteur de travail max.	7.79m
Hauteur de plateforme max. (A)	5.79m
Taille de la plateforme (repliée)	0.61m x 1.69m
Taille de la plateforme (dépliée)	0.61m x 2.6m
Longueur de la rallonge de plateforme	0.91m
Longueur hors-tout (C) (avec marche)	1.91m
Largeur hors-tout (D)	0.77m
Hauteur repliée (B)	1.76m
Garde au sol (repliée)	76mm
Garde au sol (dépliée)	15mm

PERFORMANCES

Capacité de la plateforme (SWL)	250kg
Hauteur de translation max.	5.79m
Vitesse de vent max.	12.5m/s
Vitesse de translation max. (repliée)	2.4km/h
Vitesse de translation max. (dépliée)	0.8km/h
Temps de montée/descente	30/44s
Tenue de route en côte	25%
Rayon de braquage intérieur	0m
Rayon de braquage extérieur	1.77m
Pneus	323mm x 102mm non-marquants
Commandes	proportionnelle
Entraînement	lectrique/hydraulique 2WD



ALIMENTATION

Source	24V DC battery electric
Chargeur	90-240V, 25amp

POIDS

Poids	1,581kg
-------	---------

RAYON DE BRAQUAGE

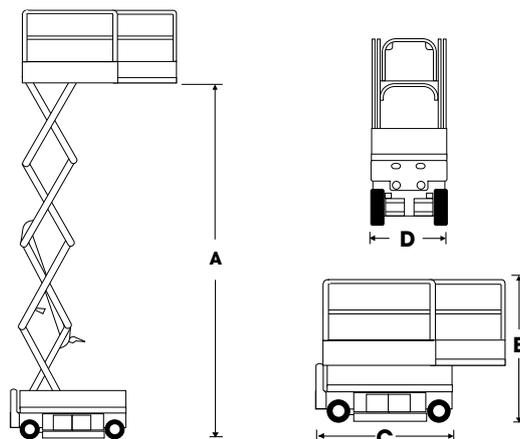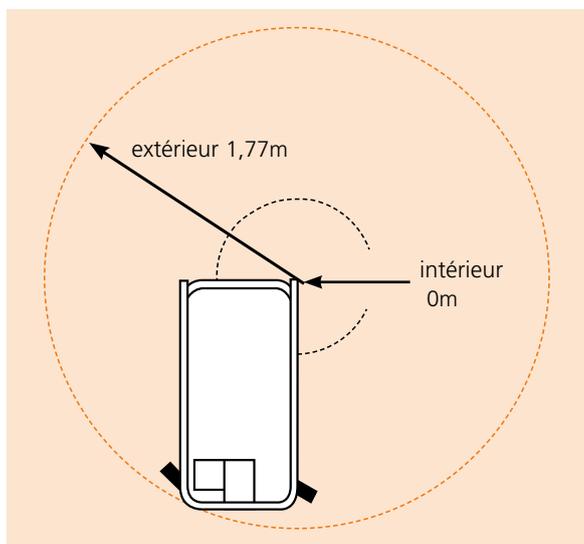

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Entraînement 100 % électrique
- Direction électrique
- Aucun flexible hydraulique
- Rallonge de plateforme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Plateaux de maintenance pivotants
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de mouvement
- Interrupteur à clé
- Transport de 2 personnes + équipement en intérieur
- Transport de 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles (descente comprise)
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue et chariot élévateur
- Double point d'ancrage pour harnais
- Garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans et garantie structure de 5 ans
- Certification CE

OPTIONS

- Peinture spéciale
- Feu clignotant (orange)
- Prise d'air comprimé embarquée
- Huile hydraulique environnementale

snorkel

SCHULER & SCHULER AG
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
 www.schuler-schuler.ch